


**Trappes de visite en
PVC, PE, PP et PPs**




KRD

Trappes de visite en plastique

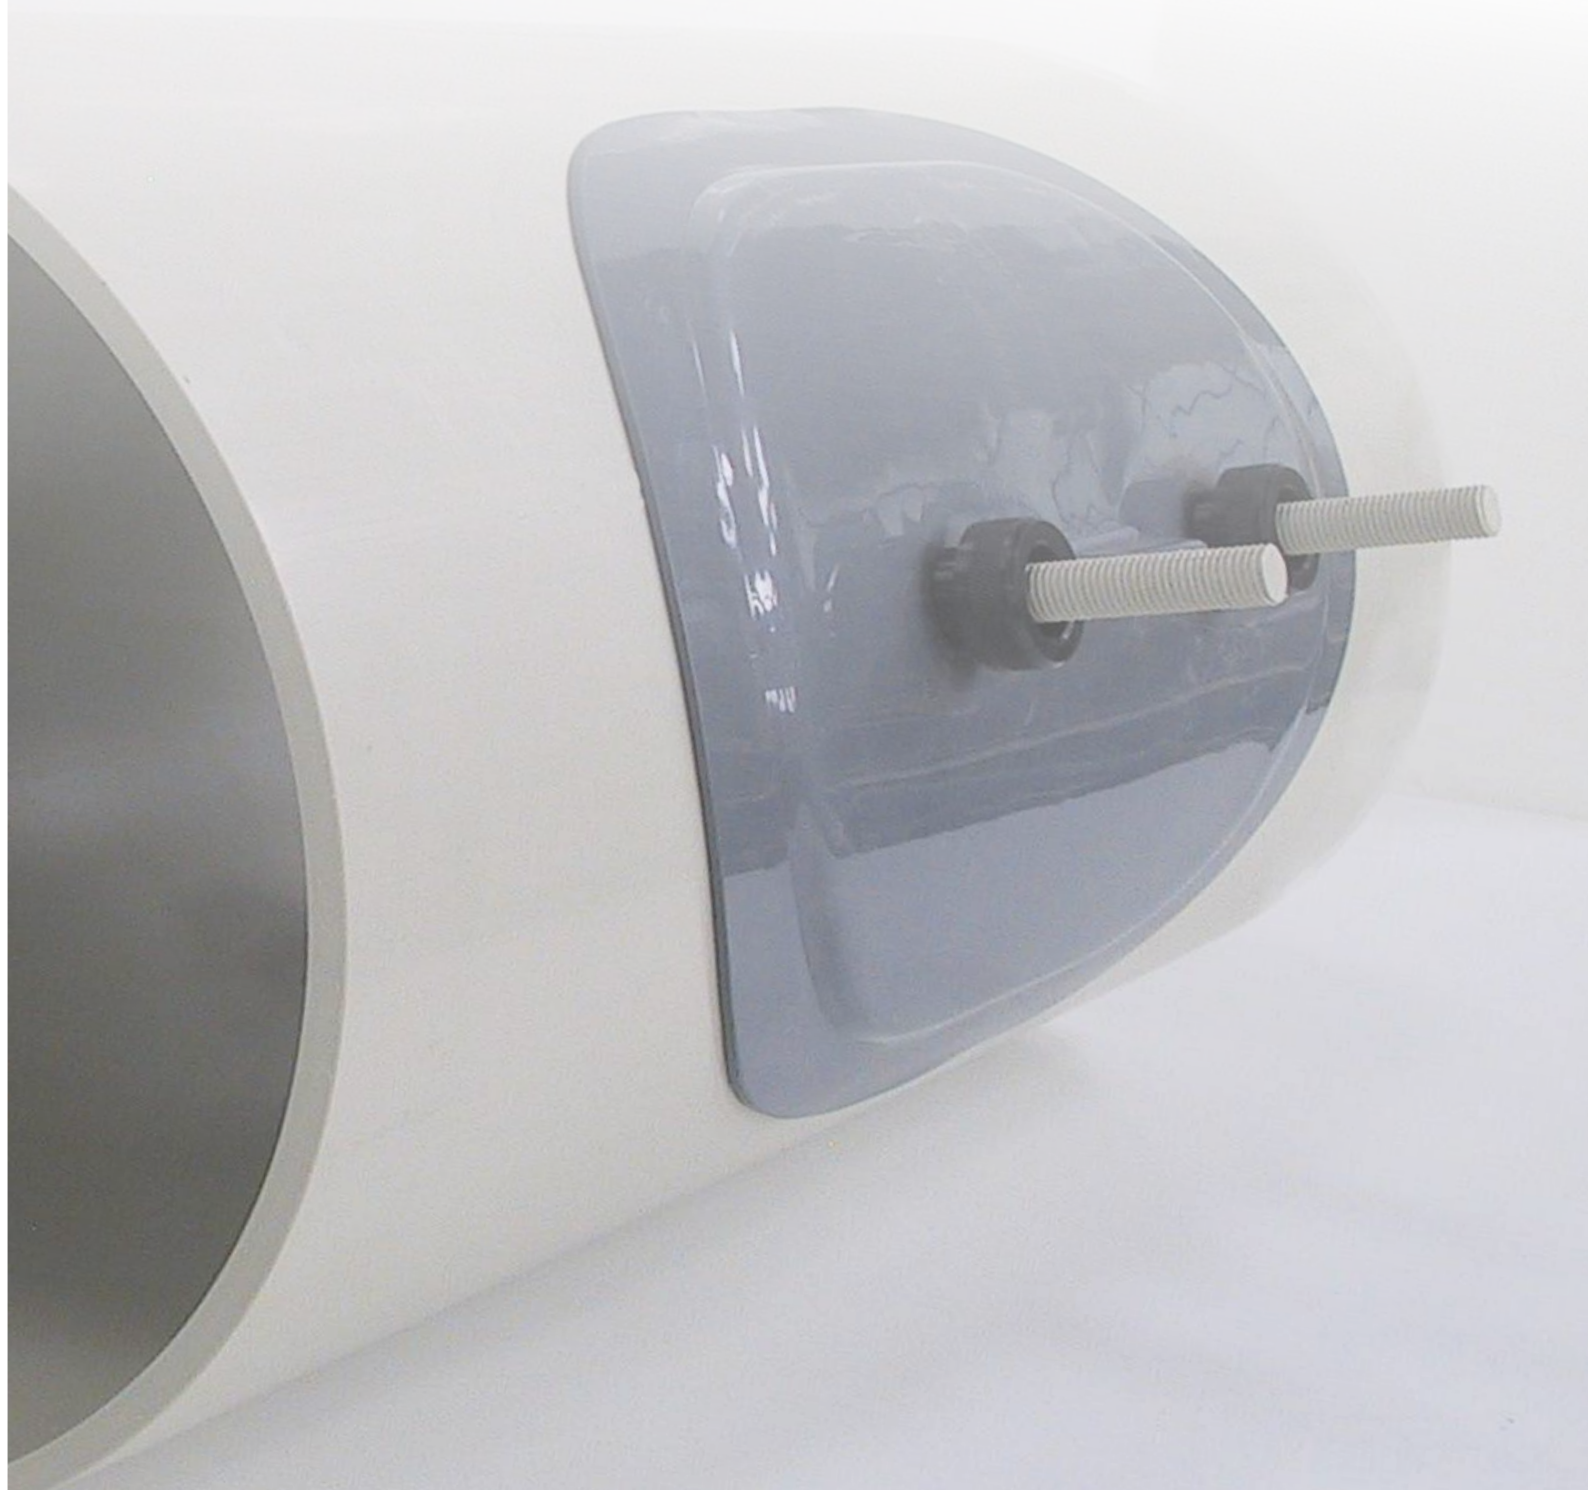

Pour gaines rectangulaires en PVC, PE, PP et PPs

- Montage simple et rapide
- La gaine est prise en sandwich entre les deux couvercles

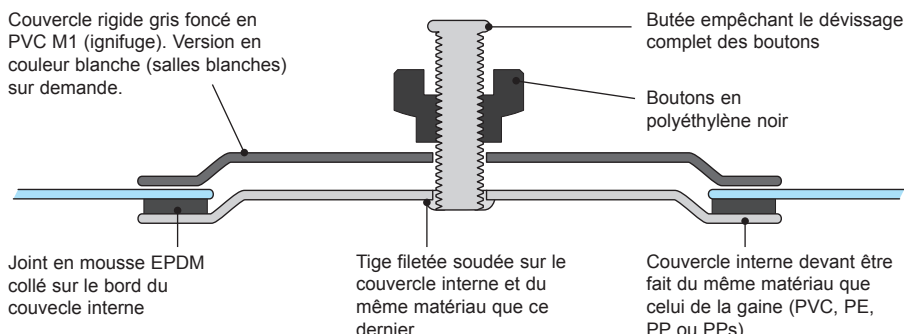

• Standard ○ Spécial # Sur demande

Référence	Désignation		Ouverture		Max. Temp. ≈	Matériau couvercle externe	Matériau couvercle interne	kg/pièce ≈
			Long. mm	Larg. mm				
D01K-1002	KRD 21 PVC-PVC 200 x 90 mm	○	200	90	50°	PVC	PVC	0,50
D01K-1004	KRD 32 PVC-PVC 290 x 200 mm	○	290	200	50°	PVC	PVC	1,00
D01K-1006	KRD 43 PVC-PVC 425 x 328 mm	○	425	328	50°	PVC	PVC	2,10
D01K-1008	KRD 54 PVC-PVC 520 x 420 mm	○	520	420	50°	PVC	PVC	3,90
D01K-1010	KRD 65 PVC-PVC 620 x 520 mm	○	620	520	50°	PVC	PVC	5,90
D01L-1002	KRD 21 PVC-PP 200 x 90 mm	○	200	90	80°	PVC	PP	0,42
D01L-1004	KRD 32 PVC-PP 290 x 200 mm	○	290	200	80°	PVC	PP	0,80
D01L-1006	KRD 43 PVC-PP 425 x 328 mm	○	425	328	80°	PVC	PP	1,80
D01L-1008	KRD 54 PVC-PP 520 x 420 mm	○	520	420	80°	PVC	PP	3,20
D01L-1010	KRD 65 PVC-PP 620 x 520 mm	○	620	520	80°	PVC	PP	3,65
D01M-1002	KRD 21 PVC-PE 200 x 90 mm	○	200	90	70°	PVC	PE	0,42
D01M-1004	KRD 32 PVC-PE 290 x 200 mm	○	290	200	70°	PVC	PE	0,80
D01M-1006	KRD 43 PVC-PE 425 x 328 mm	○	425	328	70°	PVC	PE	1,80
D01M-1008	KRD 54 PVC-PE 520 x 420 mm	○	520	420	70°	PVC	PE	3,20
D01M-1010	KRD 65 PVC-PE 620 x 520 mm	○	620	520	70°	PVC	PE	3,65
D01N-1002	KRD 21 PVC-PPs 200 x 90 mm	○	200	90	80°	PVC	PPs	0,42
D01N-1004	KRD 32 PVC-PPs 290 x 200 mm	○	290	200	80°	PVC	PPs	0,80
D01N-1006	KRD 43 PVC-PPs 425 x 328 mm	○	425	328	80°	PVC	PPs	1,80
D01N-1008	KRD 54 PVC-PPs 520 x 420 mm	○	520	420	80°	PVC	PPs	3,20
D01N-1010	KRD 65 PVC-PPs 620 x 520 mm	○	620	520	80°	PVC	PPs	3,65

Couvercle interne en polyéthylène (PE)

Temp. d'utilisation: de -50°C à +80°C
Comportement au feu: Classe B2 (DIN 4102)
Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines et solvants.
Couleur: noire

Couvercle interne en polypropylène (PP et PPs)

Temp. d'utilisation: de 0°C à +100°C
Comportement au feu: Classe B2 (DIN 4102)
Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines et solvants.
Couleur: grise (RAL 7032)

Couvercle interne en polychlorure de vinyle (PVC)

Temp. d'utilisation: de 0°C à +60°C
Comportement au feu: Classe M1 (France) et B1 (Allemagne, selon DIN 4102)
Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines
Couleur: grise (RAL 7011)

ATTENTION!


Toutes les informations fournies ne sont que des indications sans garanties. Vérifier impérativement que le choix des matériaux correspondent aux résistances chimiques requises par votre application.




Instructions de montage

Normalement l'ouverture est faite à l'aise du gabarit livré avec la trappe de visite. Bien que pas conseillé, les dimensions ci-après (en mm) permettent de pratiquer l'ouverture avant réception de la trappe :


	B ≈ mm	H ≈ mm	R ≈ mm
KRD 21	200	90	49
KRD 32	290	200	102
KRD 43	425	328	165
KRD 54	520	420	210
KRD 65	620	520	260




Appliquer le gabarit autocollant sur la paroi de la gaine à l'emplacement souhaité.



Pratiquer l'ouverture en suivant le pourtour du gabarit.



Dévisser les boutons jusqu'à leur butée et introduire la trappe dans l'ouverture: la paroi de la gaine est alors intercalée entre les couvercles. Centrer la trappe et serrer les boutons.




KRRD

Trappes de visite en plastique

Für runde Luftleitungen aus Kunststoff

- Einfache und schnelle Montage
- Rohrwand wird zwischen zwei Platinen eingespannt

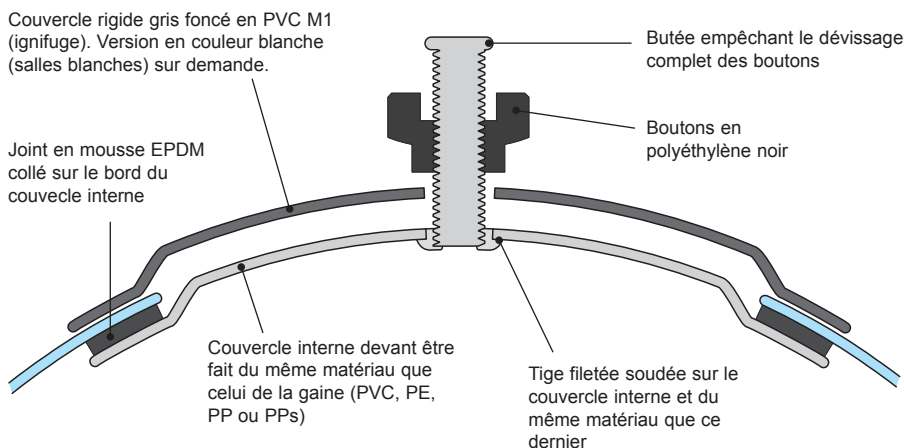

• Standard ○ Spécial # Sur demande

Référence	Désignation		Ouverture Long. mm	Larg. mm	Ø de gaine mm	Max. Temp. ≈	Matériau couvercle externe	Matériau couvercle interne	kg/ pièce ≈
Couvercle interne en PVC									
D07K-1000	KRRD 19-16 PVC-PVC 192 × 98, 160 mm Ø	○	192	98	160	50 °C	PVC	PVC	0,48
D07K-1011	KRRD 21-20 PVC-PVC 205 × 105, 200 mm Ø	○	205	105	200	50 °C	PVC	PVC	0,51
D07K-1012	KRRD 21-25 PVC-PVC 205 × 105, 250 mm Ø	○	205	105	250	50 °C	PVC	PVC	0,51
D07K-1015	KRRD 32-31 PVC-PVC 355 × 215, 315 mm Ø	○	355	215	315	50 °C	PVC	PVC	1,20
D07K-1016	KRRD 32-35 PVC-PVC 355 × 215, 355 mm Ø	○	355	215	355	50 °C	PVC	PVC	1,20
D07K-1020	KRRD 43-40 PVC-PVC 425 × 335, 400 mm Ø	○	425	335	400	50 °C	PVC	PVC	2,00
D07K-1021	KRRD 43-45 PVC-PVC 425 × 335, 450 mm Ø	○	425	335	450	50 °C	PVC	PVC	2,00
D07K-1022	KRRD 43-50 PVC-PVC 425 × 335, 500 mm Ø	○	425	335	500	50 °C	PVC	PVC	2,10
D07K-1027	KRRD 54-60 PVC-PVC 530 × 435, 600 mm Ø	○	530	435	600	50 °C	PVC	PVC	3,80
D07K-1029	KRRD 54-70 PVC-PVC 530 × 435, 700 mm Ø	○	530	435	700	50 °C	PVC	PVC	4,86
D07K-1031	KRRD 54-80 PVC-PVC 530 × 435, 800 mm Ø	○	530	435	800	50 °C	PVC	PVC	6,24
D07K-1032	KRRD 54-90 PVC-PVC 530 × 435, 900 mm Ø	○	530	435	900	50 °C	PVC	PVC	6,24
D07K-1033	KRRD 54-100 PVC-PVC 530 × 435, 1000 mm Ø	○	530	435	1000	50 °C	PVC	PVC	6,24
D07K-1042	KRRD 54-120 PVC-PVC 530 × 435, 1200 mm Ø	○	530	435	1200	50 °C	PVC	PVC	6,24
D07K-1043	KRRD 54-140 PVC-PVC 530 × 435, 1400 mm Ø	○	530	435	1400	50 °C	PVC	PVC	6,24

Couvercle interne en PP									
D07L-1000	KRRD 19-16 PVC-PP 192 × 98, 160 mm Ø	○	192	98	160	80 °C	PVC	PP	0,40
D07L-1011	KRRD 21-20 PVC-PP 205 × 105, 200 mm Ø	○	205	105	200	80 °C	PVC	PP	0,40
D07L-1012	KRRD 21-25 PVC-PP 205 × 105, 250 mm Ø	○	205	105	250	80 °C	PVC	PP	0,40
D07L-1015	KRRD 32-31 PVC-PP 355 × 215, 315 mm Ø	○	355	215	315	80 °C	PVC	PP	1,10
D07L-1016	KRRD 32-35 PVC-PP 355 × 215, 355 mm Ø	○	355	215	355	80 °C	PVC	PP	1,10
D07L-1020	KRRD 43-40 PVC-PP 425 × 335, 400 mm Ø	○	425	335	400	80 °C	PVC	PP	1,50
D07L-1021	KRRD 43-45 PVC-PP 425 × 335, 450 mm Ø	○	425	335	450	80 °C	PVC	PP	1,50
D07L-1022	KRRD 43-50 PVC-PP 425 × 335, 500 mm Ø	○	425	335	500	80 °C	PVC	PP	1,80
D07L-1023	KRRD 43-56 PVC-PP 425 × 335, 560 mm Ø	○	425	335	560	80 °C	PVC	PP	1,80
D07L-1028	KRRD 54-63 PVC-PP 530 × 435, 630 mm Ø	○	530	435	630	80 °C	PVC	PP	3,20
D07L-1030	KRRD 54-71 PVC-PP 530 × 435, 710 mm Ø	○	530	435	710	80 °C	PVC	PP	3,65
D07L-1031	KRRD 54-80 PVC-PP 530 × 435, 800 mm Ø	○	530	435	800	80 °C	PVC	PP	5,22
D07L-1032	KRRD 54-90 PVC-PP 530 × 435, 900 mm Ø	○	530	435	900	80 °C	PVC	PP	5,22
D07L-1033	KRRD 54-100 PVC-PP 530 × 435, 1000 mm Ø	○	530	435	1000	80 °C	PVC	PP	5,22
D07L-1042	KRRD 54-120 PVC-PP 530 × 435, 1200 mm Ø	○	530	435	1200	80 °C	PVC	PP	5,22
D07L-1043	KRRD 54-140 PVC-PP 530 × 435, 1400 mm Ø	○	530	435	1400	80 °C	PVC	PP	5,22

Trappes de visite en plastique KRRD

Référence	Désignation		Ouverture Long. mm	Larg. mm	Ø de gaine mm	Temp. Max ≈	Matériau couvercle externe	Matériau couvercle interne	kg/ pièce ≈
Couvercle interne en PE									
D07M-1000	KRRD 19-16 PVC-PE 192 × 98, 160 mm Ø	○	192	98	160	70 °C	PVC	PE	0,40
D07M-1011	KRRD 21-20 PVC-PE 205 × 105, 200 mm Ø	○	205	105	200	70 °C	PVC	PE	0,40
D07M-1012	KRRD 21-25 PVC-PE 205 × 105, 250 mm Ø	○	205	105	250	70 °C	PVC	PE	0,40
D07M-1015	KRRD 32-31 PVC-PE 355 × 215, 315 mm Ø	○	355	215	315	70 °C	PVC	PE	1,10
D07M-1016	KRRD 32-35 PVC-PE 355 × 215, 355 mm Ø	○	355	215	355	70 °C	PVC	PE	1,10
D07M-1020	KRRD 43-40 PVC-PE 425 × 335, 400 mm Ø	○	425	335	400	70 °C	PVC	PE	1,50
D07M-1021	KRRD 43-45 PVC-PE 425 × 335, 450 mm Ø	○	425	335	450	70 °C	PVC	PE	1,50
D07M-1022	KRRD 43-50 PVC-PE 425 × 335, 500 mm Ø	○	425	335	500	70 °C	PVC	PE	1,80
D07M-1023	KRRD 43-56 PVC-PE 425 × 335, 560 mm Ø	○	425	335	560	70 °C	PVC	PE	1,80
D07M-1028	KRRD 54-63 PVC-PE 530 × 435, 630 mm Ø	○	530	435	630	70 °C	PVC	PE	3,20
D07M-1030	KRRD 54-71 PVC-PE 530 × 435, 710 mm Ø	○	530	435	710	70 °C	PVC	PE	3,65
D07M-1031	KRRD 54-80 PVC-PE 530 × 435, 800 mm Ø	○	530	435	800	70 °C	PVC	PE	5,22
D07M-1032	KRRD 54-90 PVC-PE 530 × 435, 900 mm Ø	○	530	435	900	70 °C	PVC	PE	5,22
D07M-1033	KRRD 54-100 PVC-PE 530 × 435, 1000 mm Ø	○	530	435	1000	70 °C	PVC	PE	5,22
D07M-1042	KRRD 54-120 PVC-PE 530 × 435, 1200 mm Ø	○	530	435	1200	70 °C	PVC	PE	5,22
D07M-1043	KRRD 54-140 PVC-PE 530 × 435, 1400 mm Ø	○	530	435	1400	70 °C	PVC	PE	5,22

Couvercle interne en PPs									
D07N-1000	KRRD 19-16 PVC-PPs 192 × 98, 160 mm Ø	○	192	98	160	80 °C	PVC	PPs	0,40
D07N-1011	KRRD 21-20 PVC-PPs 205 × 105, 200 mm Ø	○	205	105	200	80 °C	PVC	PPs	0,40
D07N-1012	KRRD 21-25 PVC-PPs 205 × 105, 250 mm Ø	○	205	105	250	80 °C	PVC	PPs	0,40
D07N-1015	KRRD 32-31 PVC-PPs 355 × 215, 315 mm Ø	○	355	215	315	80 °C	PVC	PPs	1,10
D07N-1016	KRRD 32-35 PVC-PPs 355 × 215, 355 mm Ø	○	355	215	355	80 °C	PVC	PPs	1,10
D07N-1020	KRRD 43-40 PVC-PPs 425 × 335, 400 mm Ø	○	425	335	400	80 °C	PVC	PPs	1,50
D07N-1021	KRRD 43-45 PVC-PPs 425 × 335, 450 mm Ø	○	425	335	450	80 °C	PVC	PPs	1,50
D07N-1022	KRRD 43-50 PVC-PPs 425 × 335, 500 mm Ø	○	425	335	500	80 °C	PVC	PPs	1,80
D07N-1023	KRRD 43-56 PVC-PPs 425 × 335, 560 mm Ø	○	425	335	560	80 °C	PVC	PPs	1,80
D07N-1028	KRRD 54-63 PVC-PPs 530 × 435, 630 mm Ø	○	530	435	630	80 °C	PVC	PPs	3,20
D07N-1030	KRRD 54-71 PVC-PPs 530 × 435, 710 mm Ø	○	530	435	710	80 °C	PVC	PPs	3,65
D07N-1031	KRRD 54-80 PVC-PPs 530 × 435, 800 mm Ø	○	530	435	800	80 °C	PVC	PPs	5,22
D07N-1032	KRRD 54-90 PVC-PPs 530 × 435, 900 mm Ø	○	530	435	900	80 °C	PVC	PPs	5,22
D07N-1033	KRRD 54-100 PVC-PPs 530 × 435, 1000 mm Ø	○	530	435	1000	80 °C	PVC	PPs	5,22
D07N-1042	KRRD 54-120 PVC-PPs 530 × 435, 1200 mm Ø	○	530	435	1200	80 °C	PVC	PPs	5,22
D07N-1043	KRRD 54-140 PVC-PPs 530 × 435, 1400 mm Ø	○	530	435	1400	80 °C	PVC	PPs	5,22

● Standard ○ Spécial # Sur demande



Instructions de montage

Couvercle interne en polyéthylène (PE)

Temp. d'utilisation: de -50°C à +70°C

Comportement au feu: Classe B2 (DIN 4102)

Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines et solvants.

Couleur: gris RAL 7012

Normalement l'ouverture est faite à l'aise du gabarit livré avec la trappe de visite. Les dimensions ci-après (en mm) permettent de pratiquer l'ouverture avant réception de la trappe :

Couvercle interne en polypropylène (PP et PPs)

Temp. d'utilisation: de 0°C à +60°C

Comportement au feu: Classe B2 (DIN 4102)

Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines et solvants.

Couleur: gris (RAL 7032)

Couvercle interne en polychlorure de vinyle (PVC)

Temp. d'utilisation: de 0°C à +50°C

Comportement au feu: Classe M1 (France) et B1 (Allemagne, selon DIN 4102)


Résistance chimique: bonne résistance aux acides, lessives alcalines

Couleur: gris (RAL 7012)


ATTENTION!

Vérifier impérativement que le choix des matériaux correspondent aux résistances chimiques requises par votre application.


	H	B	R	≈ mm
KRRD 19-16	192	98	49	
KRRD 21-20	205	105	53	
KRRD 21-25	205	105	53	
KRRD 32-31	355	215	108	
KRRD 32-35	355	215	108	
KRRD 43-40	425	335	168	
KRRD 43-45	425	335	168	
KRRD 43-50	425	335	168	
KRRD 43-56	425	335	168	
KRRD 54-60	530	435	218	
KRRD 54-63	530	435	218	
KRRD 54-70	530	435	218	
KRRD 54-71	530	435	218	
KRRD 54-80	530	435	218	
KRRD 54-90	530	435	218	
KRRD 54-100	530	435	218	
KRRD 54-120	530	435	260	
KRRD 54-140	530	435	260	



Appliquer le gabarit autocollant sur la paroi de la gaine à l'emplacement souhaité.



Pratiquer l'ouverture en suivant le pourtour du gabarit.



Dévisser les boutons jusqu'à leur butée et introduire la trappe dans l'ouverture: la paroi de la gaine est alors intercalée entre les couvercles. Centrer la trappe et serrer les boutons.

